




EKO LED STREET AEROLITE

# LSL<sup>®</sup> 30+

**EKO LED STREET Aerolite LSL<sup>®</sup> 30+**

je určeno

- ☉ pro místní komunikace
- ☉ rod. zástavbu,
- ☉ sníženou rychlost, chodce, cyklisty
- ☉ kdy 0,5 cd/m<sup>2</sup> je požadováno pro třídu komunikace ME5
- ☉ Doporučená instalace 25–35m / 4 – 6m


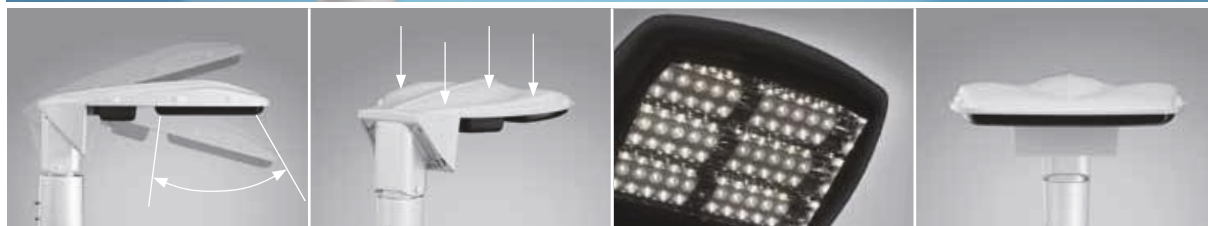


LED - zdroje světla v kombinaci s vysoce účinným reflektorem. Směřuje světlo tam, kde je potřeba

Robustní kryt vyrobený ze slitiny hliníku zaručuje vynikající trvanlivost za všech povětrnostních podmínek

ENERGO 30 s 30-ti LED zdroji má lepší světelnou výstupní charakteristiku a poloviční spotřebu energie

Světelný tok: 3400lm  
Tepl. chromat.: 4200K  
Spotřeba: 51W  
Životnost min. 60.000 hod.  
Krytí: IP66 a IK 08  
Váha: 3,8 kg

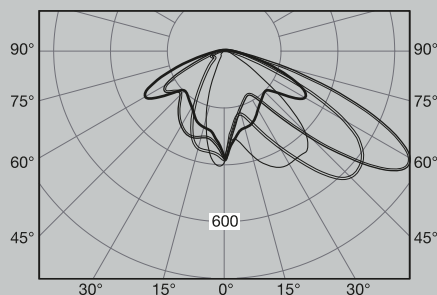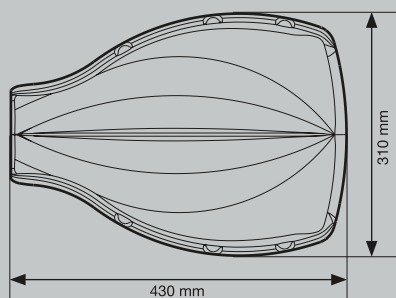

cd/klm  
— C0-C180 — C15-C195 — C30-C210 — C90-C270

