

EKO LED STREET AEROLITE


LSL[®] 90



EKO LED STREET Aerolite LSL[®] 90

je určeno

- ☑ pro komunikace I. tř., průtahy města,
- ☑ hlavní komunikace, více jak 7000 vozidel/ 24 hod.
- ☑ dálniční přivaděče, dálnice, kdy 1cd/M2 je požadováno pro třídu komunikace ME 3
- ☑ Doporučená instalace 38 – 42m / 7- 12m



LED - zdroje světla v kombinaci s vysoce účinným reflektorem. Směřuje světlo tam, kde je potřeba





Robustní kryt vyrobený ze slitiny hliníku zaručuje vynikající trvanlivost za všech povětrnostních podmínek



ENERGO 90 s 90-ti LED zdroji má lepší světelnou výstupní charakteristiku a poloviční spotřebu energie



Světelný tok : 9 300 lm
Tepl. chromat.: 4200K
Spotřeba: 122W
Životnost min. 60.000 hod.
Krytí: IP66 a IK 08
Váha: 8kg

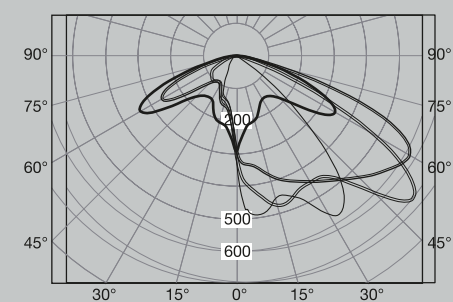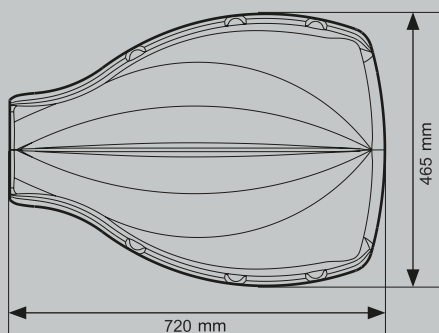

cd/klm

— C0-C180 — C15-C195 — C30-C210 — C90-C270

