


EKO LED STREET AEROLITE **LSL[®] 15**



EKO LED STREET Aerolite LSL[®] 15

je určeno

- ☉ pro menší druhy vozovek, vjezdy,
- ☉ turistické trasy,
- ☉ cyklistických stezky,
- ☉ jakékoliv jiné situace, kdy světlo s 5 lux je požadováno pro třídu komunikace S4
- ☉ Doporučená instalace 25–35m / 5m


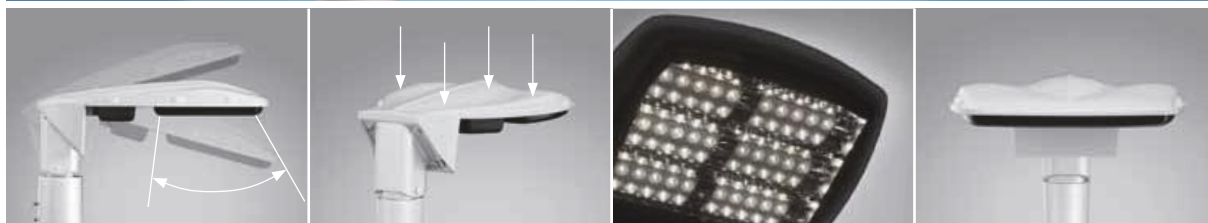


LED - zdroje světla v kombinaci s vysoce účinným reflektorem. Směřuje světlo tam, kde je potřeba

Robustní kryt vyrobený ze slitiny hliníku zaručuje vynikající trvanlivost za všech povětrnostních podmínek

ENERGO 15 s 15-ti LED zdroji má lepší světelnou výstupní charakteristiku a poloviční spotřebu energie

Světelný tok : 1300
Tepl. chromat.: 4200K
Spotřeba: 19W
Váha: 2,95kg
Životnost min. 60.000 hod.
Krytí: IP66 a IK 08

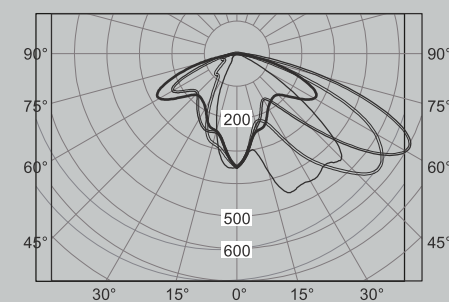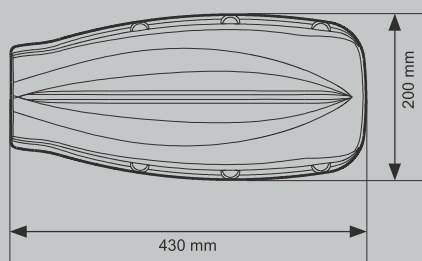

cd/klm
— C0-C180 — C15-C195 — C30-C210 — C90-C270

